➡ DALing

Gateway BUSing® - DALI

Permite el control digital de iluminación con protocolo DALI.

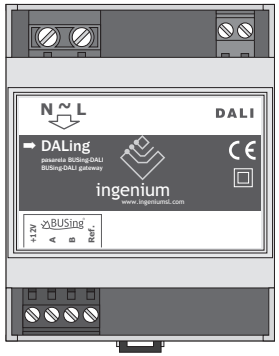

- *Pasarela de control para luminarias con protocolo DALI*
- *Fuente de alimentación DALI incorporada*
- *Montaje en Carril DIN (6 Módulos)*

Descripción

La pasarela DALing es un dispositivo que actúa como interfaz de control para luminarias con protocolo DALI a través de equipos BUSing® .

Mediante este dispositivo es posible controlar hasta 64 luminarias DALI + 16 grupos de luminarias, proporcionando la alimentación necesaria al incluir una fuente integrada.

Al igual que con cualquier otro regulador, es posible controlar las luminarias DALI desde cualquier mando del sistema, desde pantallas táctiles, pulsadores, PC, etc. Por otro lado es posible hacer un control más completo, direccionar y configurar los parámetros de cada luminaria utilizando el maestro DALI (referencia: iDALing) junto con esta pasarela.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Potencia máx. absorbida*	*Corriente consumida*	*Nº de luminaras controlables*
DALing	230 Vac	2,8 VA @ 230 Vac	25 mA (BUS)	64 + 16 dir. de grupo

➡ DALing

Instalación Básica

Ver ejemplo de integración con equipo DALI

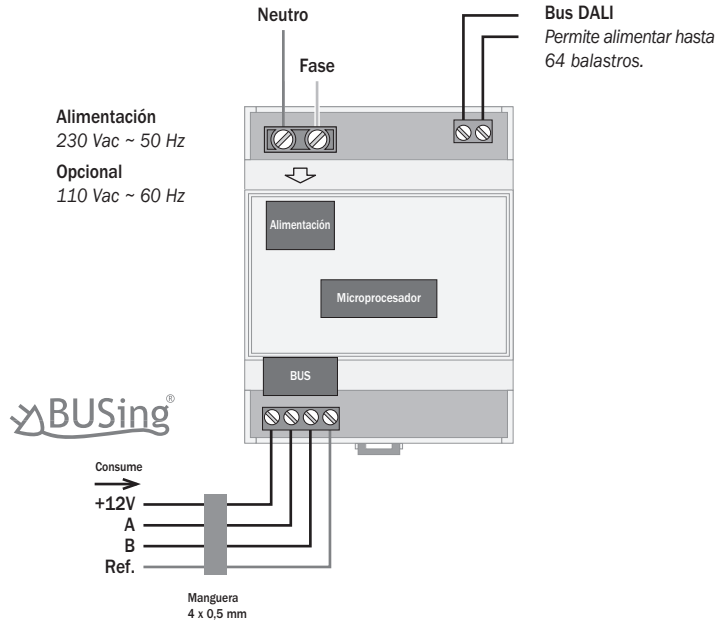

Integración DALI - BUSing®

En esta página se muestra un ejemplo de integración entre una instalación BUSing® y una instalación de luminarias DALI. Mediante la pantalla iDALing es posible direccionar, configurar y controlar las luminarias.